

ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 1005-16-11-29/10 2015 г.

Днес, 29.10.2015 г., в гр.Хасково, на основание чл. 41, ал.1 във вр. с чл. 74, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена открита процедура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на Глава V от ЗОП между:

1. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, чрез ТП на НОИ – Хасково, адрес: гр.Хасково, ул. “Георги Кирков” № 30, ИК по БУЛСТАТ- 1210825210212, BG 121082521, представлявано от ОГНЯН Д. Д. ДОБРИКОВ – Директор на ТП на НОИ - Хасково, упълномощен със Заповеди № 79/27.01.2015 год. и № 361/28.04.2015г. на Управителя на НОИ гр.София, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Аксел – 6“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” №24 и ЕИК 115753357, BG115753357 представлявано от Карамфила С. Д. ДОБРИКОВ Генева – Управител - определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00145-2015-0089/19.05.2015г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по – долу за краткост „Договор“ с предмет: „Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административна сграда на ТП на НОИ - Хасково“

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни за свой риск и срещу възнаграждение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, следните строително – ремонтни работи обективирани в обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административна сграда на ТП на НОИ - Хасково“ Изпълнението на обществената поръчка се осъществява с извършване на строително монтажни работи, съгласно техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и техническото и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделни части от настоящия договор.

(2) Количеството, обемът и видовете ремонтни работи и влаганите материали следва да се изпълнят съгласно на актуалните Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Стойността на поръчката възлиза на 3026,28 лева /три хиляди двадесет и шест лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС.

(2) Цената по чл. 2, ал.1 включва стойността на всички разходи по изпълнение на поръчката.

(3) Разплащането по договора, ще се извърши в лева, по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок 7 работни дни, след представен протокол за извършените измервания на въведената в експлоатация мълниезащитна инсталация и представена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е:

Банка:

BIC код:

IBAN разплащателна сметка:

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал.4 в срок от 3 три дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 5. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** ремонтни работи, или извършени с материали които не отговарят на Българските държавни стандарти.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. (1) Срокът за извършване на ремонта е 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

(2) Мястото на извършване на ремонта е административна сграда на ТП на НОИ – Хасково, с адрес: гр.Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1) Да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** направените разходи и извършена работа;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол относно количество, качество, стадии на изпълнение и др., без с това да пречи на самостоятелността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(3) Да прави възражения по изпълнението на предмета по договора в случай на неточно изпълнение;

(4) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се е отклонил от възложеното или материалите са с недостатъци;

(5) Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката;

(7) Да прекрати договора при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП;

(8) Да прекрати този договор едностранно, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълнява възложеното в обема, срока и при условията на договора;

(9) Да дава указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор. Те са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен, ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.

(10) Да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в договора.

Чл. 9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на изпълнителя достъп до сградата.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на строително монтажните работи в определените в настоящия договор срокове.

(3) Да приеме извършените строително монтажни работи, в случай че са извършени качествено и съгласно договореното, след представен протокол за извършените измервания на въведената в експлоатация мълниезащитна инсталация.

Чл. 10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

(1) Да получи стойността на материалите и труда в определените в настоящия договор срокове.

Чл. 11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

(1) Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

(2) Да изпълни договорените строително – ремонтни работи качествено и в договорения срок при спазване на условията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

(3) Да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания. Използването на метрични единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

(4) За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

(5) Да използва материали в строително – ремонтните работи, които да са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

(6) Да използва материали в строително – ремонтните работи, произведени в България или от внос, трябва да имат разрешение за влягане в строителството по СПИСЪК на съгласуваните от Министерство на регионалното развитие и благоустройството фирмени спецификации за нови български строителни продукти и такива от внос, свързани със съществените изисквания към строежите. Материалите се доставят придружени със съответната документация и сертификати. Всички материали трябва да са ясно обозначени за да могат да се идентифицират.

(7) Да предоставя възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да проверява изпълнението на предмета на договора;

(8) Да извършва всички дейности на обекта в съответствие с приложимите български нормативни изисквания за безопасност.

(9) Да осигури необходимите подръчни противопожарни съоръжения.

(10) Да осигури специално работно облекло и ЛПС, съобразно специфичната дейност, която извършва и срещаните опасности в съответствие с изискванията на Наредба №3/2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

(11) Да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 1 ден от сключване на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3 (три) дневен срок.

(12) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административна сграда на ТП на НОИ - Хасково“ с високо качество и в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(13) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(14) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(15) Да отстрани за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в следните гаранционни срокове – 5 (пет) години, които текат от деня на предаване на обекта, с представен протокол за извършените измервания на въведената в експлоатация мълниезащитна инсталация.

(16) Ако се появят дефекти при изпълнение на строително-ремонтни работи в гаранционния срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поканва писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който страните посочват срокове за отстраняване на дефектите.

(17) След приключване на ремонтните дейности **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изнесе строителните отпадъци и да предаде обекта във годен за ползване вид.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 151.31 лв. /сто петдесет и един лева и тридесет и една стотинки/, представляващи 5% от неговата обща стойност без ДДС.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранцията по чл.12, ал.1 в банка *Чл. 42 от ЗОТК*
Хасково ИВАН: *Чл. 42 от ЗОТК*

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълнява някое от задълженията си по договора.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(5) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията по чл.12, ал.1 в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се пристъпва към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 13 (1) Приемането на извършената работа се извършва от определени от страната на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица:

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя лицето Атанас *Чл. 205 ЗЗД* Генов – изпълнителен директор за контакт за дейностите по договора – тел.: *Чл. 205 ЗЗД*, e-mail: *Чл. 205 ЗЗД*.
факс: *Чл. 205 ЗЗД*

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя лицето Йорданка *Чл. 205 ЗЗД* Иванова – н-к на сектор „ЧРПОАСД“ за контакт за дейностите по договора – тел. : *Чл. 205 ЗЗД*
e-mail: *Чл. 205 ЗЗД* факс: *Чл. 205 ЗЗД*

(4) Приемането на строително монтажните работи се удостоверява с представен протокол за извършените измервания на въведената в експлоатация мълниезащитна инсталация.

(5) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.14. (1) При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.

(2) При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 7% за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на договора.

(3) При забава в плащането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи неустойка в размер на 7% от стойността на фактурата за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на договора.

(4) При виновно некачествено извършване на ремонтните работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл.265 от ЗЗД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 100% от стойността на некачествено извършените ремонтни работи.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 15. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижа на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 24 часа от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите за това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изгълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

(2) С изпълнение на всички задължения по договора.

(3) По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

(4) При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) По реда на чл.43, ал.4 от Закона за обществените поръчки.

(6) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

- Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

- **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора едностранно с едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждането на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.

(10) Ако стане ясно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 работни дни след уговорения срок или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

(2) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(4) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

(5) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(6) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящият договор са :

1. Техническата спецификация.
2. Ценово предложение.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.


Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП на НОИ „АСКОВИ“

Директор:

(Огнян Добриков)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„АКСЕЛ 6“ ЕООД гр. Пловдив

Управител:

(Карамфила Тенева)



Н-к на отдел „ФСД“

(Мария Лозева)

Handwritten signature: УЛ 205 3312

Съставил:

Юрисконсулт

Т. Запрянова

Handwritten signature: УЛ 205 3312

Съгласувал:

Н-к на сектор „ЧРДОАСД“

Й. Иванова

Handwritten signature: УЛ 205 3312

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

“Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково“

I. Правно основание: Заповеди № 79/27.01.2015 г. и № 361/28.04.2015г. на Управителя на НОИ за провеждане на процедурата по реда на глава пета от ЗОП.

II. Предмет на обществената поръчка:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е възстановяване на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, съгласно описание в техническата спецификация.

Административната сграда на ТП на НОИ – Хасково съгласно Наредба № I₃-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е клас на функционална пожарна опасност - Ф4, с подклас – Ф4.2.

Съгласно Наредба 4/22.12.2010г за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства в зависимост от опасните последици при пряко попадение на мълния, обектът се класифицира като III категория и се избира тип на мълниезащитната зона – Б, т.е. мълниезащитна зона, за която вероятността да осигури защита на сградата е 95 на сто и повече.

III. Техническа спецификация:


1. Описание на дейностите за изпълнение:

Защитата на обекта от преки попадения от мълнии следва да се осъществява чрез мълниеприемник с изпреварващо действие.

За този вид мълниезащитна уредба за конкретния обект се избира ниво на мълниезащита II с ефективност на мълниезащита над 0.95 до 0.98.

Възстановяването на мълниезащитната инсталация на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково е необходимо да се извърши чрез монтиране на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60 μ S /“Детаком R-A5, SCHIRTEC-A E.S.E или друг със аналогични параметри/.

Чертеж 1

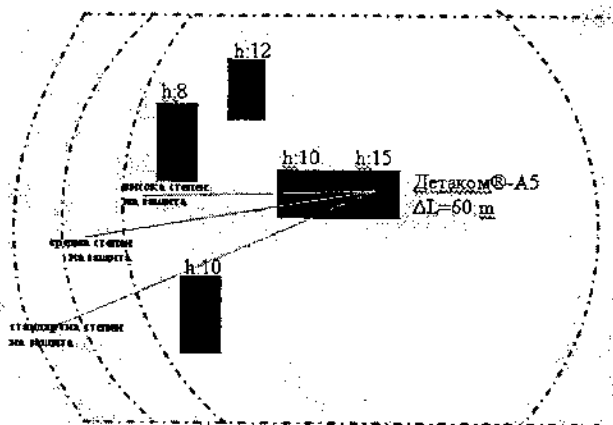

Типов проект

Степен на защита	I(D=20m)	I(D=45m)	I(D=60m)
	Висока	Средна	Стандарт на
Детаком®-A5	Детаком®-A5 $\Delta L=60$ m	Детаком®-A5 $\Delta L=60$ m	Детаком®-A5 $\Delta L=60$ m
h, m	Защитен радиус R _c , m		
2	32	40	44
4	64	78	87
5	79	97	107
6	79	97	107
10	79	99	109

Таблица със защитния радиус R_c, m

Мълниеприемникът да се монтира посредством мълниеприемна мачта, съгласно изискванията на производителя. Мачтата е необходимо да бъде изпълнена от горещо поцинкована тръба Ф2". Мястото на мълниеприемната мачта е показано на черт.1. Необходимо е върхът на мачтата да бъде 5 m над билото на покрива на сградата.

Мълниеприемникът трябва да бъде свързан със заземители посредством два токоотвода. Те са разположени върху противоположните фасади на сградата. За токоотводи да се използва алуминиев екструдирани проводник със сечение 50 mm² тип EE/05/0045/A01/AlMnSi. Проводникът е предназначен за изграждане на токоотводи под облицовката на сградата.

За периодична проверка на съпротивлението на заземителите на токоотводите се предвиждат разглобяеми съединения (контролни клеми). Контролните клеми да се монтират на фасадата на сградата на височина 1.5 m над терена. Контролните клеми да се означат със знак "земя".

Заземяването на мълниеприемника трябва да се изпълни от 2 броя заземителни кола за всеки токоотвод /черт.1/. Заземителните колове да са от горещо поцинкован винкел с размери 63/63/6 mm и дължина 1.5 m.

Съпротивлението на всяко заземително огнище измерено за честота 50 Hz, да е по-малко или равно на 10 Ω. Ако това не е изпълнено да се набият допълнителни заземителни колове до достигане на посочената норма.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да се проверят и удостоверят с протокол предвидените съгласно наредбите пусково-налаждни работи и изпитвания, като по-съществени са следните:

- измерване на преходното съпротивление на заземителите на мълниезащитната уредба;

- измерване на преходното съпротивление на разглобяемите електрически връзки (контролни клеми), съгласно чл.173, ал.4 от Наредба 4/22.12.2010г.

2. Количества за изпълнение, съгласно приложената количествена сметка:

№	Вид материал/действие	Мярка	Количество
1	Доставка и монтаж на Мълниеприемник с изпреварващо действие 60 μS.	бр	1.00
2	Доставка и монтаж проводник алуминиев	м	40.00
3	Доставка и монтаж на скоби	бр	12.00
4	Доставка и монтаж на Би метална пластина	бр	2.00
5	Доставка и монтаж на стойка - тръби метални	кг	10.00
6	Доставка и монтаж на прав съединител	бр.	2.00
7	Доставка и монтаж на ревизионна кутия	бр.	2.00
8	Доставка и монтаж на горещопоцинкован заземителен кол 6300/45/454	бр.	2.00
9	Транспорт на материали		
10	Труд на работници	ч/дни	3.00

IV. Условия за изпълнение на поръчката:

1. Изисквания за качество:

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента на провеждане на конкурса) Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Основните Български държавни стандарти, които следва да бъдат съблюдавани от Изпълнителя, са както следва:

- „Електромонтажни работи“- Правила за монтаж на електрически уредби, Правила за техническа поддръжка на потребители на енергия, Наредба №2 от 1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради, Противопожарни строително-технически норми, Правила и норми за подземни и надземни кабели, Правила за организация на електрическите съоръжения.
- "Пожарна безопасност"- Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № РД- 07/8/2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени документи, като стандарти и инструкции за изпитвания. Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

2. Общи изисквания към материалите и заводско произведени елементи:

За всички материали, вложени при изпълнението на предмета на поръчката да се представят сертификати и декларации за съответствие и декларации за произход.

Всички материали, които ще бъдат използвани в строително-ремонтните работи, трябва да са нови, неизползвани и от все още произвеждан модел.

Всички строителни материали, които се използват в строителството, произведени в България или от внос, трябва да имат разрешение за влягане в строителството по СПИСЪК на съгласуваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството фирмени спецификации за нови български строителни продукти и такива от внос, свързани със съществените изисквания към строежите.

Материалите се доставят, придружени със съответната документация и сертификати. Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Действащи стандарти и нормативни документи в България за материали и изделия:

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | БДС EN 62303-1:2011 | Мълниезащита. Част 1: Общи принципи |
| 2. | БДС EN 62303-1:2011 | Компоненти на мълниезащита. Част 2:
Изисквания към проводни и заземителни
електроди |
| 3. | БДС EN 62303-1:2011 | Компоненти на мълниезащита. Част 3:
Изисквания за изолационните разстояния
между електроди |

3. Изисквания към оборудването:

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

4. Контрол върху строителните работи:

4.1. Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата

документация за всички СМР, материали и оборудване;

4.2. Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях;

4.3. Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни;

4.4. Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания и Наредба за опазване на околната среда.

5. Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

6. Изисквания за безопасност

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

За извършване на електромонтажните работи се допускат правоспособни електромонтажници, притежаващи необходимата квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта.

ИЗКОПНИ РАБОТИ

По време на строителството се извършват изкопни работи на открито. Преди започването им е необходимо подробното запознаване с правилника по Безопасност на труда.

Изпълнителят осигурява безопасна работа на работниците и машините, както и безопасен и удобен достъп до работната площадка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

На обекта да се осигурят необходимите подръчни противопожарни съоръжения.

Подръчните противопожарни съоръжения съгласно изискванията на работната площадка да се зачислят на лицата определени от техническия ръководител за отговорници по противопожарна охрана. На тях се възлага контрола и отговорността за поддържане в състояние на годност на тези съоръжения.

Достъпът до подръчните противопожарни съоръжения за пожарогасене и пожарните кранове и хидранти да се поддържа винаги свободен.

Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни вещества.

Персоналът да бъде инструктиран и обучен да действа при създадите се аварийни ситуации.

СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Изпълнителят осигурява специално работно облекло и ЛПС, съобразно специфичната дейност, която извършва и срещаните опасности в съответствие с изискванията на Наредба №3/2001г. за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

Задължително се спазват:

- Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3/2001 г. за минималните изисквания безопасност и здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 3/2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Наредба №8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарна охрана;
- Наредба №7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени;
- Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане ДВ бр.64/18.07.2008г.;

7. Отговорности, права и задължения на лицата, които ръководят или управляват строителния процес:

- Провеждане на начален и периодичен инструктаж на всички участници в строително-монтажния процес по БХТПБ /Безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност/;
- Поддържане в изряден вид на документацията по охрана на труда;
- Назначаване на правоспособен и квалифициран персонал;
- Запознаване с изискванията по БХТПБ: преди започване на работа, през време на работа, при прекъсване и завършване на работата;
- Запознаване с изискванията по БХТПБ, на които трябва да отговарят строителните машини и другото строително оборудване;
- Изисквания за средства за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
- Условия за принудително и аварийно преустановяване на работа;
- Мерки за преодоляване и ликвидиране на аварии и даване на първа долекарска помощ при злополука и др.;
- Запознаване със сигналите, подавани с ръка и словесни съобщения, които трябва да се подават при работа с кулокранове и повдигателни съоръжения;
- Уточняват се местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Главният изпълнител координира мероприятията по БХТПБ при изпълнение на СМР на строителната площадка;

8. Предварителна техническа информация

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да: провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

В случай, че участникът пропусне или не желае да направи необходимите проучвания на място, това не освобождава изпълнителя от задължението му да извърши всички необходими дейности до окончателното изпълнение на обхвата по договора без каквито и да било допълнителни компенсации.

9. Предоставяне от Изпълнителя на гаранционен срок за изпълнените строително-монтажните работи – не по-кратък от 5 (пет) години.

10. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Кандидатите да притежават опит, свързан с предмета на поръчката, видим от приложения списък на строителствата, изпълнени през последните 5 години (съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП), считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателства за извършените строителства (удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за строителството) с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Доказателствата да бъдат издадени след изпълнение на съответното строителство.

Минимално изискване е в списъка да бъде включено едно изпълнено строителство с еднакъв или сходен предмет на дейност през последните 5 години.

Под „еднакъв предмет“ да се разбира:

Изпълнено строителство, включващо строителни дейности по възстановяване или ремонтване на съществуващи мълниезащитни инсталации на административни или жилищни сгради, или сгради от смесен тип.

Под „сходен предмет“ да се разбира:

Изпълнено строителство, включващо строителни дейности по изпълнение на нови мълниезащитни инсталации или електроинсталации на административни или жилищни сгради, или сгради от смесен тип.

2. Кандидатите да разполагат със служители – правоспособни електромонтажници, притежаващи необходимата квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта.

3. Кандидатът да има на разположение следните технически лица:

3.1. Лице, което да отговарят за качеството на изпълнение на дейностите по предмета на поръчката в съответствие с нормативните документи и процедури за качество и извършва или контролира всички измервания и изпитвания.

3.2. Технически ръководител, който да отговаря на условията по чл.163а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ – дипломиран строителен инженер или строителен техник, с минимум 3 години опит при изпълнението на строителни обекти. Техническа правоспособност може да бъде призната и на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред и когато отговаря на изискванията на ЗУТ /чл.163а, ал.3/

3.3. Координатор по безопасност и здраве в строителството, който отговаря за безопасност и здраве при изпълнение на обектите.

4. Кандидатите да разполагат с необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

5. В срока за представяне на документи за сключване на договор за изпълнение, избраният за изпълнител участник, трябва да представи валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ издадена за строител, съгласно чл.171 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/ и чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз.

Застраховката трябва да е в сила до крайния срок за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, както и 30 дни след изтичането му. В случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то изпълнителя следва да поднови действието ѝ със срок, не по-малък от срока на договора за възлагане на обществената поръчка и 30 дни след изтичането му.

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка ако участникът, избран за изпълнител, не представи гореописаната валидна застраховка.

VI. Място на извършване на услугата:

ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул.“Георги Кирков” №30;

VII. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът на изпълнение на поръчката е до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за изпълнение на поръчката.

VIII. Начин на образуване на цената на поръчката и начин на плащане:

Общата стойност на поръчката не може да надхвърля 3 250 лева без ДДС.

Ценовото предложение на кандидатите в обществената поръчка трябва да включва всички разходи за изпълнение на обществената поръчка, като същото се счита за окончателно и не подлежи на промяна по време на изпълнението на договора.

В ценовите си предложения участниците посочват обща цена в лева без ДДС за изпълнение на предмета на поръчката.

Към предлаганата цена участниците попълват и количествено- стойностна сметка - приложение №1 с единичните и общите цени на използваните материали и извършваните строително- монтажни работи.

Плащането на доставените материали и извършените дейности по предмета на поръчката се извършва в лева по банков път по сметка на Изпълнителя в срок 7 работни дни след представена фактура от Изпълнителя, протокол за действително извършените ремонтни работи и протокол за извършените измервания на въведената в експлоатация мълниезащитна уредба.

IX. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.

X. Критерии за оценка на офертите на участниците в процедурата - „най-ниска цена“.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От КАРАМФИЛА *ЧЛ 2073* ГЕНЕВА в качеството ѝ на УПРАВИТЕЛ на „АКСЕЛ-6” ЕООД, инд. № BG115753357

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково”, Ви представяме ценово предложение, както следва:

1. Цена за изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура съгласно Приложение 1 към ценово предложение възлиза на:

3026.28 лв.

Словом: три хиляди двадесет и шест лева и двадесет и осем стотинки

/ посочва се цифром и словом стойността без ДДС /

Посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка за текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково и не подлежи на промяна.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Договорената сума ще се изплаща съобразно условията визирани в проекта договора.

БАНКОВА СМЕТКА НА ФИРМАТА:

Банка: *УА УА 201 МЕТ РИТИК*
IBAN:
BIC:

Дата: 22.06.2015 год.

Подпис: *ЧЛ 2073*
(име, фамилия, длъжност, печат)
Карамфила Генева - Управител



Приложение № 1 към ценово предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет

„Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на

ТП на НОИ - Хасково“

№	Вид материал	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж на Мълниеприемник с изпреварващо действие 60 μS.	бр	1.00	2260.00	2260.00
2	Доставка и монтаж проводник алуминиев	м	40.00	3.78	151.20
3	Доставка и монтаж на скоби	бр	12.00	10.00	120.00
4	Доставка и монтаж на Би метална пластина	бр	2.00	9.00	18.00
5	Доставка и монтаж на стойка - тръби метални	кг	10.00	5.00	50.00
6	Доставка и монтаж на прав съединител	бр.	2.00	18.00	36.00
7	Доставка и монтаж на ревизионна кутия	бр.	2.00	28.00	56.00
8	Доставка и монтаж на горещопоцинкован заземителен кол 6300/45/454	бр.	2.00	49.04	98.08
9	Транспорт на материали			45.00	45.00
10	Труд на работници	ч/дни	3.00	64.00	192.00
11	Стойност СМР	лв.			126.26
	ДДС 20 %	лв.			605.26
	Стойност с ДДС	лв.			3631.54

Общата сума сформирана от прогнозните количества и предложените единични цени не следва да надвишава сумата от 3250.00 лева без ДДС /колона 6, ред 11/.

Дата: 22.06.2015 год.

Подпис:.....

(име, фамилия, длъжност и печат)

Кирилфили Генева - Ставистел



ДО ДИРЕКТОРА
НА ТП НА НОИ - ХАСКОВО
УЛ. "ГЕОРГИ КИРКОВ" № 30

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково"

От **„АКСЕЛ-6“ ЕООД**,
(наименование на юридическото лице)

с ЕИК BG115753357, със седалище и адрес на управление ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ.
„ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ №142, ЕТ.2, АП.4,

Уважаеми г-н Директор,

Аз, долуподписаният **КАРАМФИЛА** *МАЛОТ 3311* **ГЕНЕВА**,

в качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** на **„АКСЕЛ-6“ ЕООД**,
(управител, представляващ) (наименование на юридическото лице)

участник в открита процедура за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково" предлагам да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:

1. При изпълнение предмета на обществената поръчка ще изпълняваме всички дейности, описани в раздел II "Пълно описание на предмета на поръчката" и раздел III "Техническа спецификация" от Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация към документацията на обществената поръчка.

2. За осъществяване на дейностите по предмета на поръчката ще използваме материали съгласно изискванията, описани в Раздел III, точка 2 „Общи изисквания към материалите и заводско произведени елементи“ от „Пълно описание предмета на поръчката и техническа спецификация“ от документацията на обществената поръчка.

3. За осъществяване предмета на поръчката ще монтираме мълниеприемник с изпреварващо действие със следните характеристики:

Мълниеприемник с изпреварващо действие тип GROMOSTAR 60, производство на фирма ORW-ELS-Полша, времето на изпреварване ΔT е $60\mu S$.

/описват се марката, модела и техническите характеристики на мълниеприемника/

4. Предоставям гаранционен срок за изпълнените строително-монтажните работи - 5 години.

5. Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка „Текущ ремонт на мълниезащитна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ - Хасково за срок от 60 календарни дни, след сключване на договор.

Дата: 22.06.2015 год.

Подпис: *Карамфила Генева*

(име, фамилия, длъжност, печат)

Управител



МАЛОТ 3311

МАЛОТ 3311

МАЛОТ 3311

МАЛОТ 3311

МАЛОТ 3311